

METALBUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



MSZ-006 ZETA GUNDAM


メタルビルド ゼータガンダム

© 創通・サンライズ

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

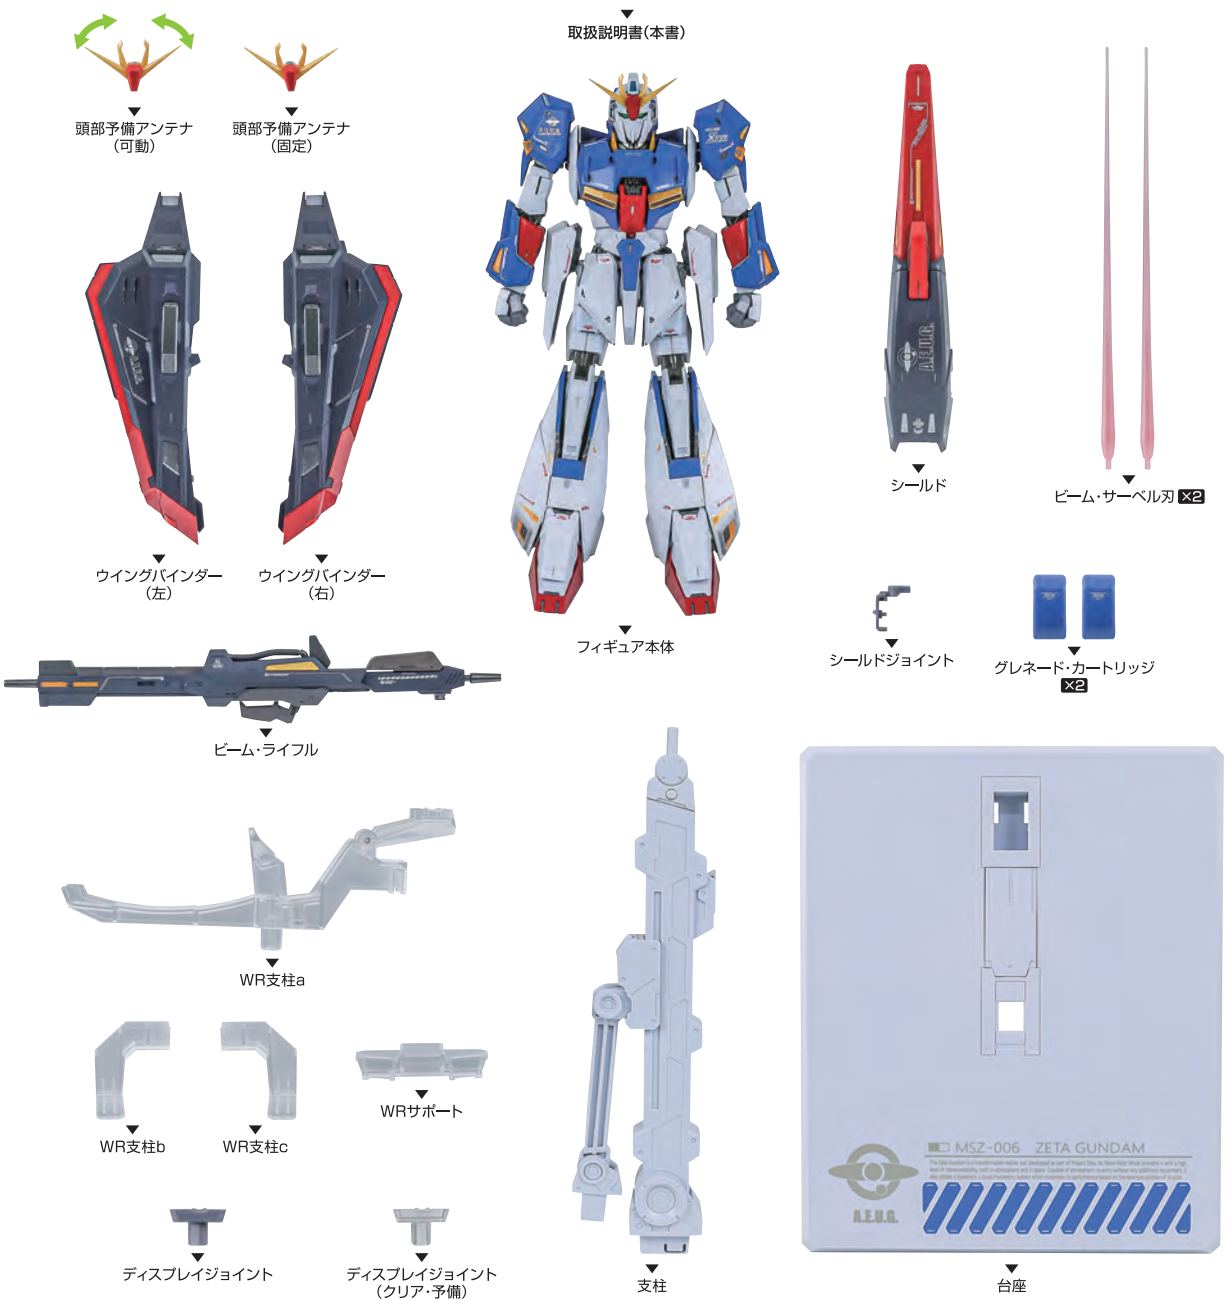

本体手首

交換用手首 (※本体手首と交換することができます。)



B



D



F



H



J

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

本体の組み立て

1



※足首を伸ばすと膝アーマー
ストッパーが運動して伸びます。



2

フィギュア本体




ウイング
バインダー
(左)

▶頭部アンテナの交換


※予備アンテナと交換できます。

頭部予備アンテナ
(固定)

破損に注意!
WARNING: DELICATE

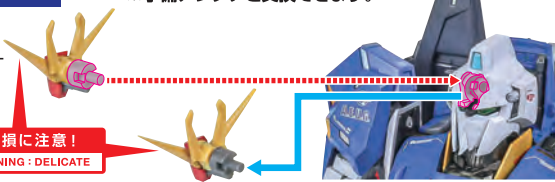

シールド



※ジョイントを
起こせます。

シールド



※ジョイントを介して
取り付けることもできます。



シールド
ジョイント



向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION

ビーム・ライフル


※Eパックを取り外すことができます。




手首F

破損に注意！
WARNING: DELICATE

ビーム・ライフル



※運動します。

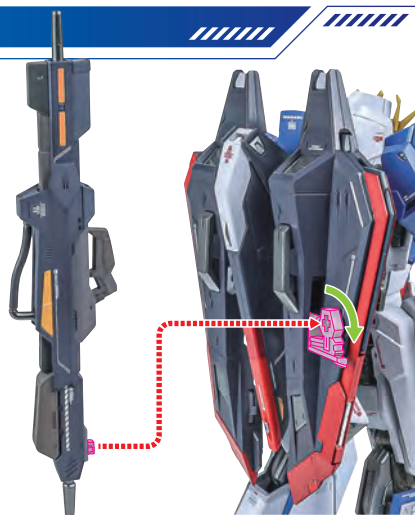

ビーム・サーベル



紛失注意！
DO NOT MISPLACE


ビーム・サーベル刃

破損に注意！
WARNING: DELICATE

手首D



グレナード・ランチャー

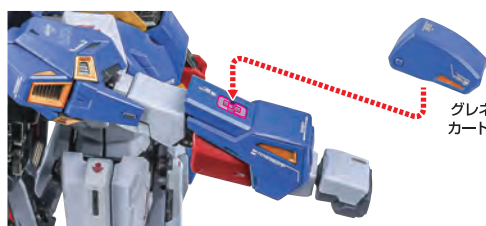

グレナード・カートリッジ




- ① スライドすると運動してハッチが少し開くので、
- ② さらに開きます。


ロング・ビーム・サーベル

※転倒時の破損に注意。

破損に注意！
WARNING: DELICATE






※凹凸を合わせて取り付けます。



手首H

手首G

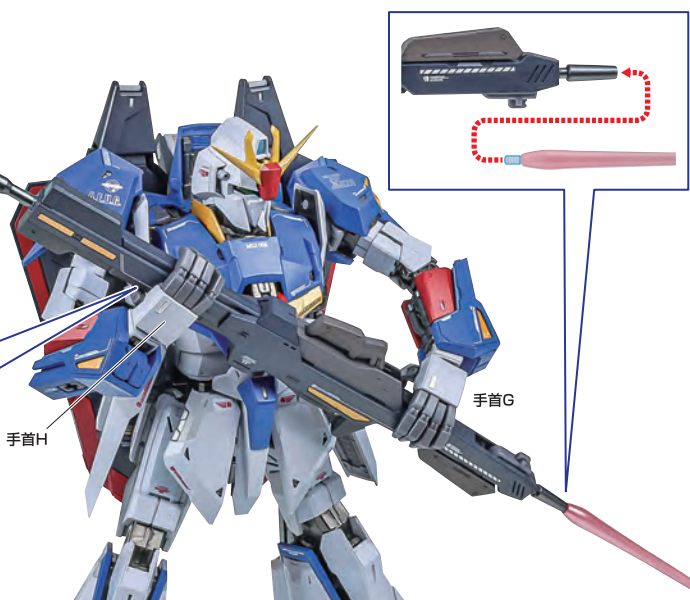


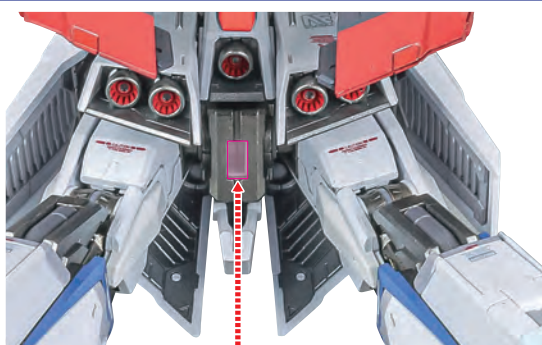



向きに注意！
NOTE THE DIRECTION

ディスプレイジョイント

※ディスプレイジョイント
(クリア・予備)も同様です。




※支柱は3カ所のロックを解除することで、各部を可動させることができます。

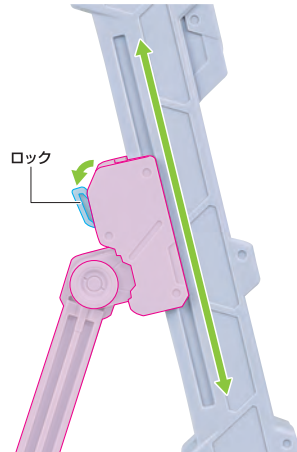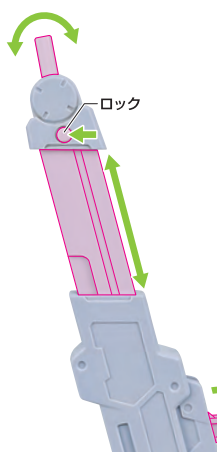

※画像のようになります。

転倒注意！
WARNING: TUMBLE

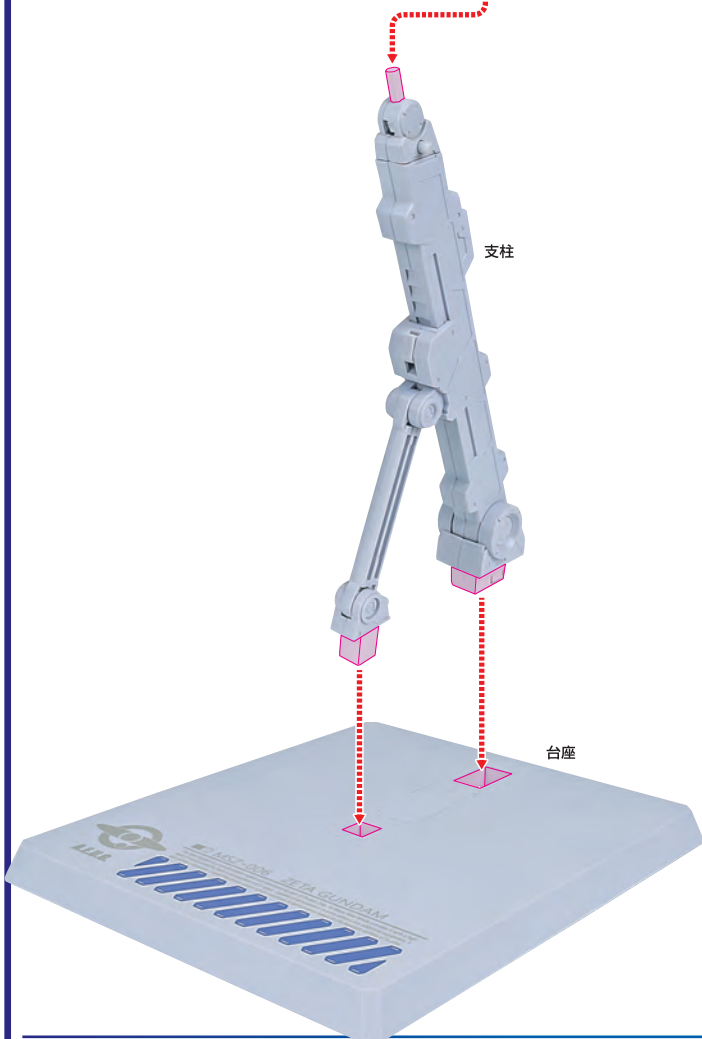

1

※ロックを外します。



2

※ここに指をかけて、胸を前にスライドします。



※コクピット先端が
当たるので
注意してください。

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

ゆっくりと操作
CAREFULLY

3



4

※腕を付け根からスライドします。



5

※胸板を上げて、頭部を下げます。
(運動して腹部が閉じます)




破損に注意!
WARNING:
DELICATE




コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

①胸を上げます。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

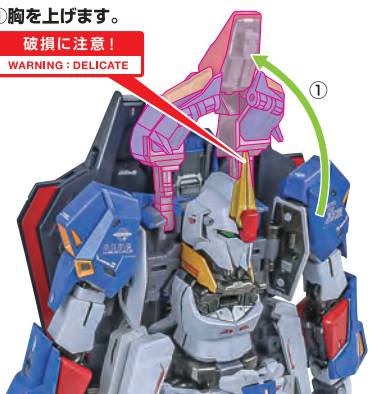



②伸ばした基部を
縮めます。








※後ろから見ると
画像のよう
になります。

6

①腕を上げ、②前方にたたみます。

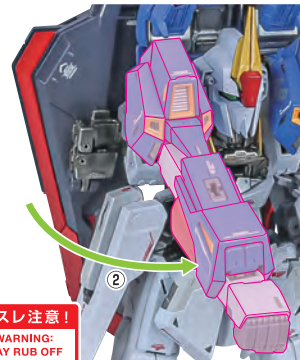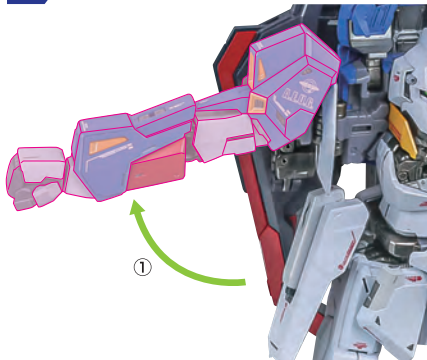

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

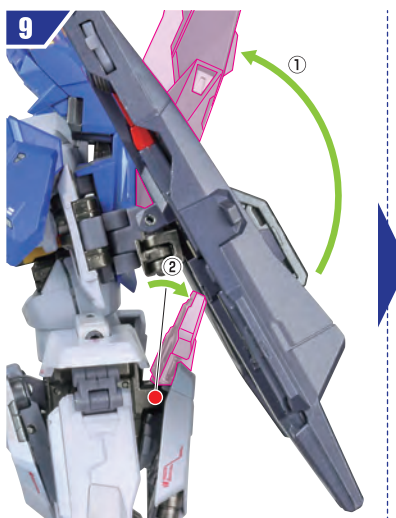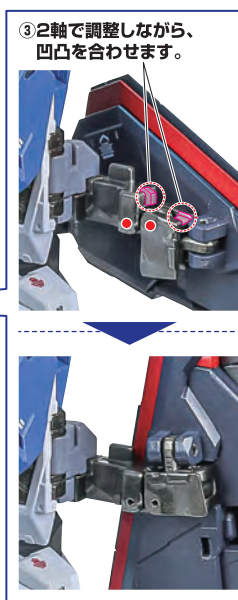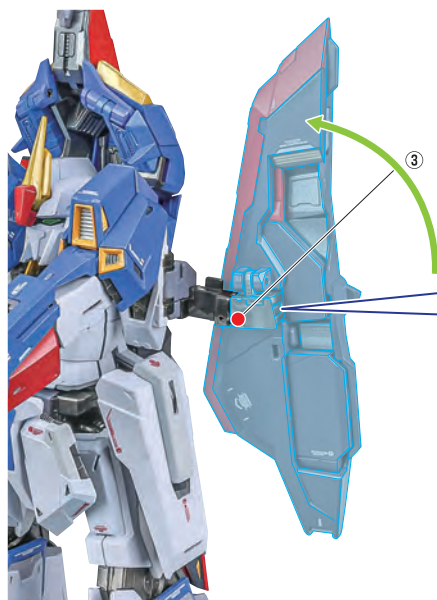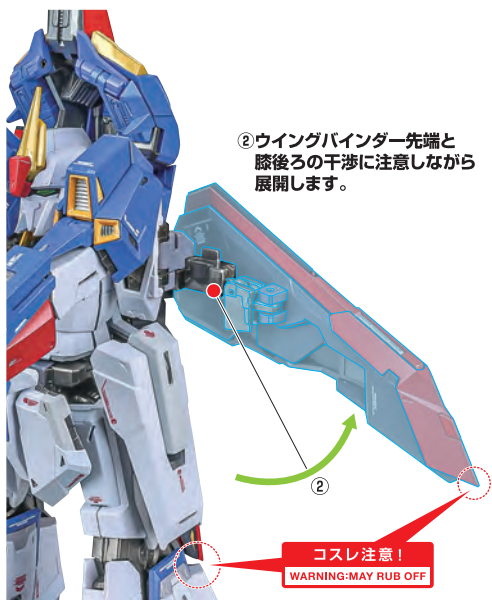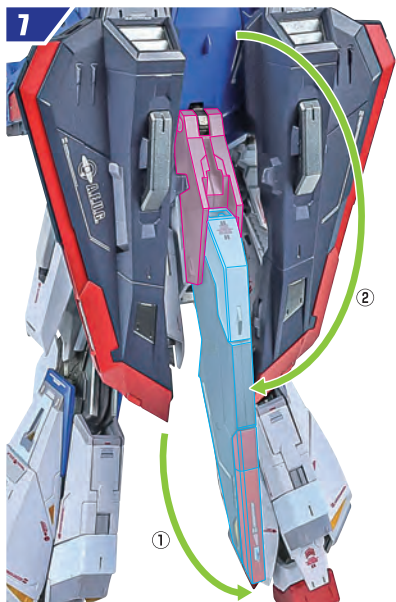


10



※リアスカート左右を同時に上クランク移動して、凹部にはめ込みます。
(左右の軸が運動しているので、同時に動かしてください)


凹部

破損に注意！
WARNING: DELICATE



11


※スタビライザーを下げます。

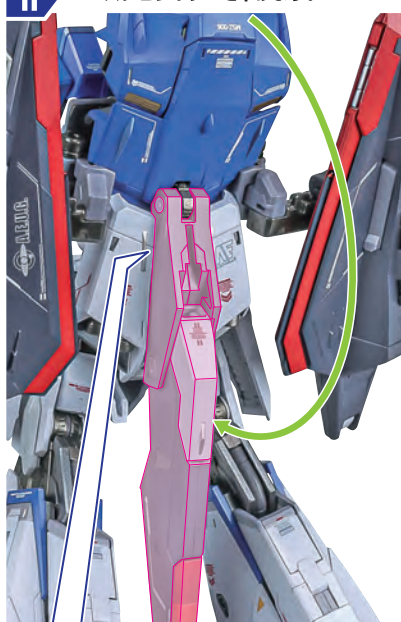



※凹凸を合わせます。



12

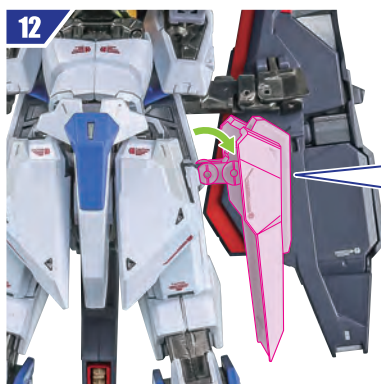


※MS時のサイドアーマー基部は、
画像の位置になります。
(説明のためサイドアーマーは外しています)

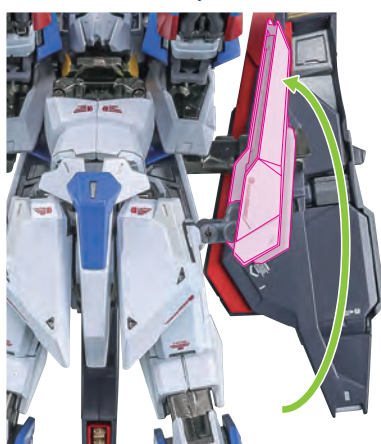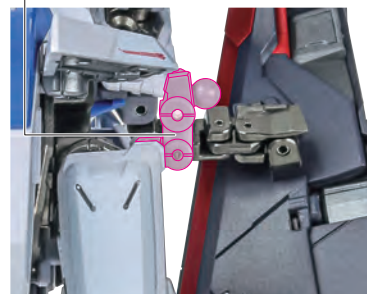


13




※もも外装の凹部と
内部フレームの凸部が外れます。

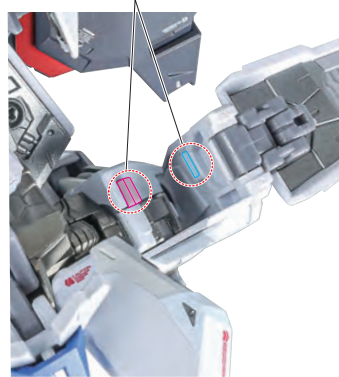



※45度まで
開きます。

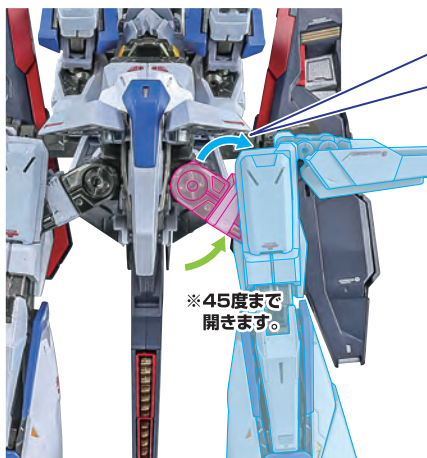


※脚付け根が画像の角度だと
フロントスカート左右が
干渉してためません。



※腰部と脚付け根が
平行になるように調整します。


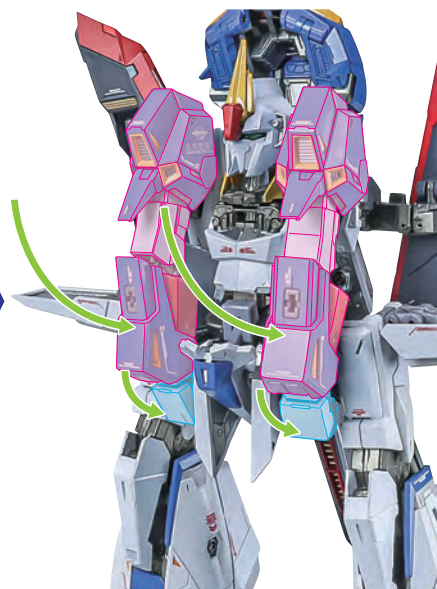



①肩アーマーを上位置にクランクで上げ、②横アーマーを腕の段差にのせます。

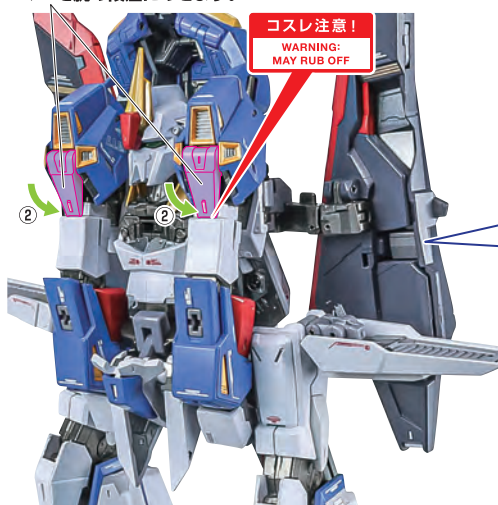


コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

※内部を拡幅します。

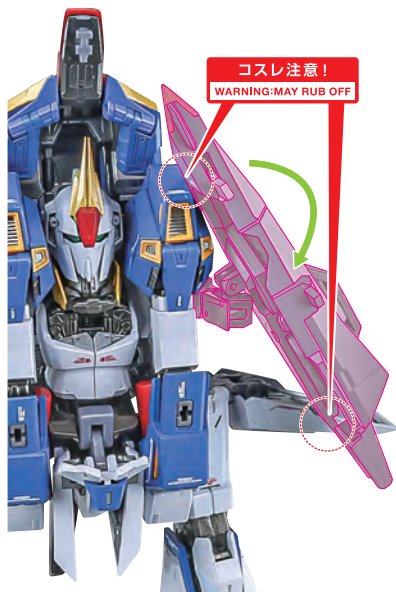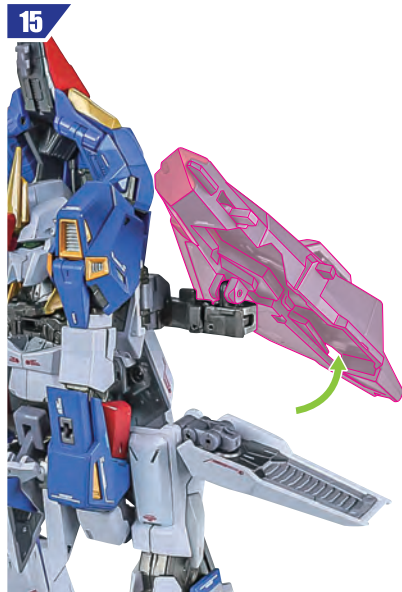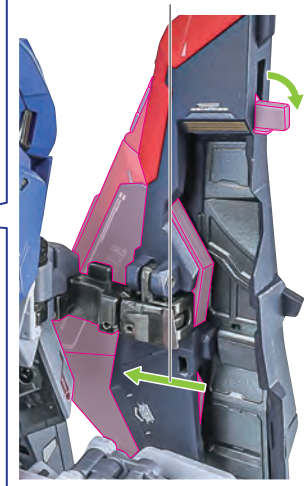


コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF

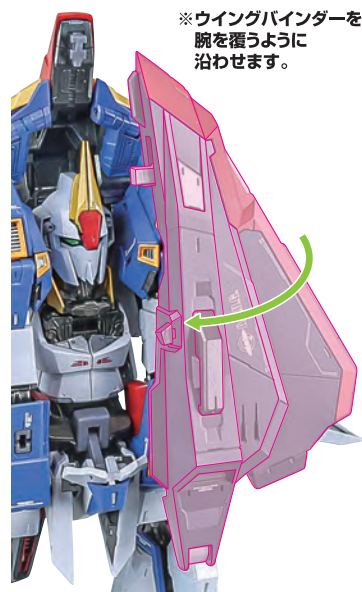

※ウイングバインダーを
腕を覆うように
沿わせます。


16

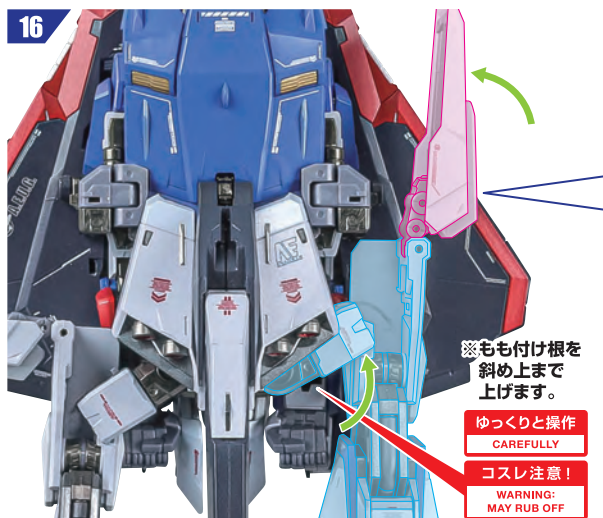

※凹凸部を合わせて固定します。



17

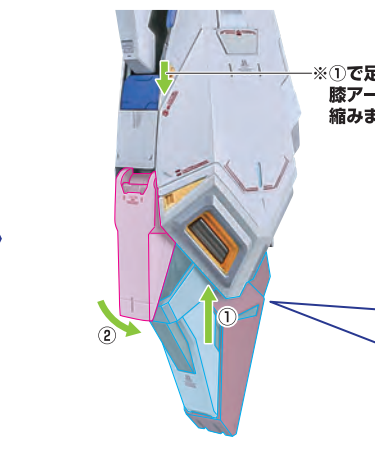

※①で足首を縮めると、膝アーモーストッパーが縮みます。


膝アーモーストッパー



18





19

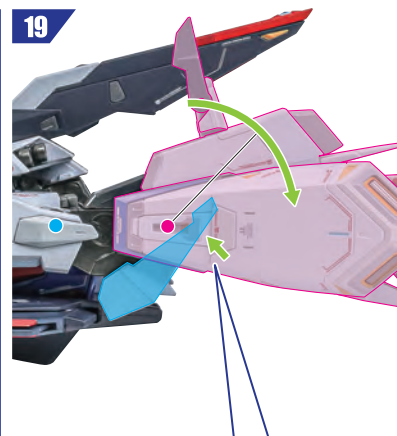

※膝アーモーストッパーを押さえたまま、すねを下ろします。(指はさみに注意)


膝裏フレーム

膝アーモーストッパー




※膝ブロックを
たたみます。



ゆっくりと操作
CAREFULLY

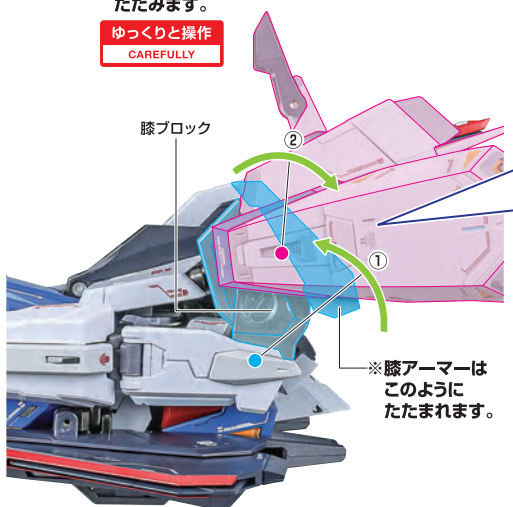

逆変形時は・・・

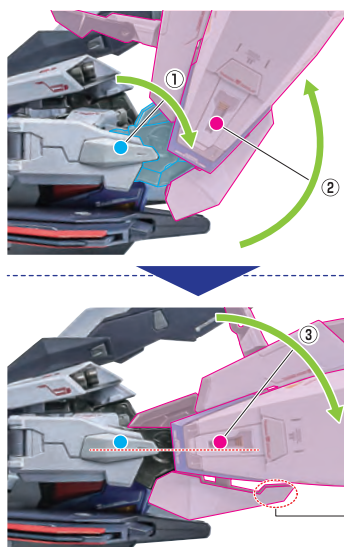


- ① 膝上の軸から膝ブロックを倒し、
- ② 膝下の軸からすねを上げます。
- ③ その後にすねを下ろすと、
膝アーマー／膝裏フレームが
初期状態に戻ります。

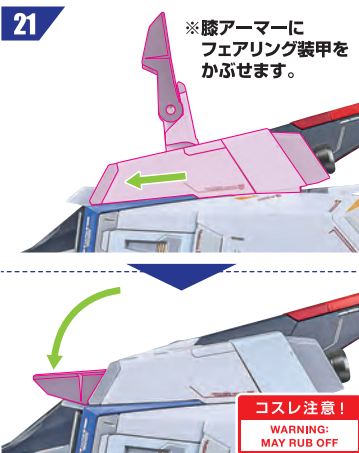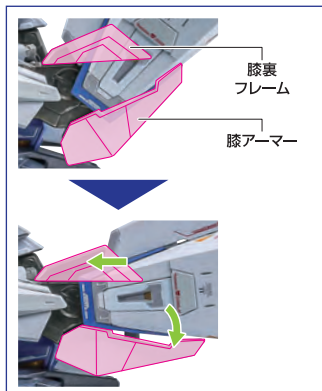


コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF


※ここに
ツメをかけて
起こします。

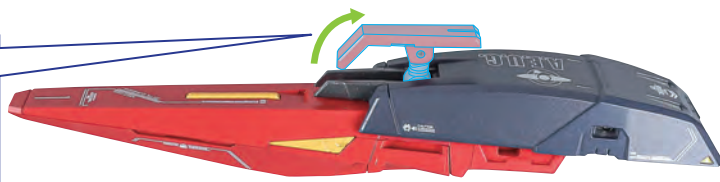



※戻す際に、勢いよくスライドして
手をケガさないよう注意。




※両側にクリックがありますので、
最後まで伸ばします。

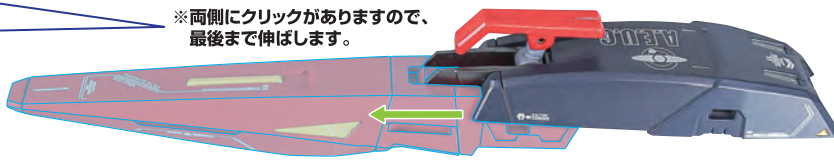

※先端を凹部
にはめ込みます。

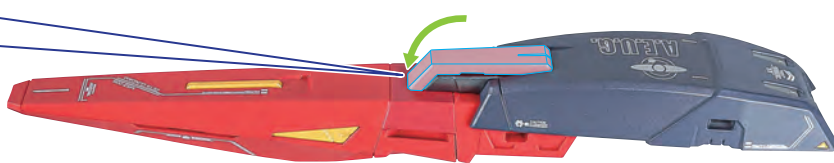


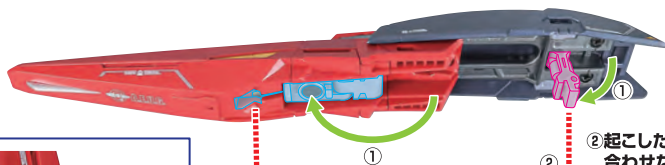

③-1:凹凸部を合わせます。



②起こしたジョイントの角度を
合わせながら、
凹部にはめ込みます。

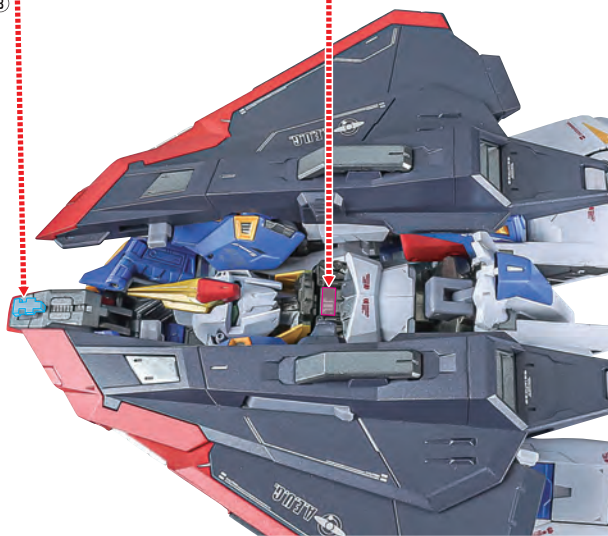

逆変形時の注意

※シールドを外す際に、
方向によっては頭部アンテナに
引っかかりますので、
装着時の逆方向にゆっくりと
スライドして外してください。


ゆっくりと操作

CAREFULLY


破損に注意！

WARNING :

③-2:シールドを矢印の方向に
少しスライドして固定します。




※凹部3箇所に取り付けます。

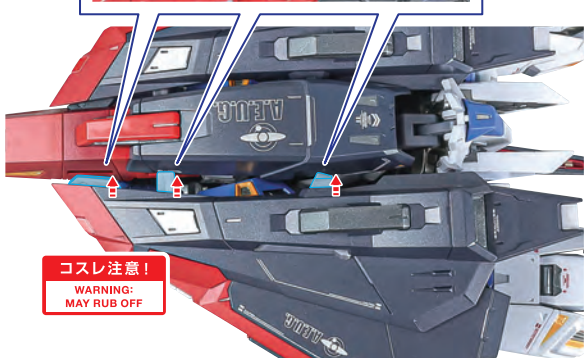

コスレ注意！

**WARNING:
MAY RUB OFF**

※ウイングバイnderは、腰中央アーマーとフロントスカートの間に入り、斜めに装着されます。

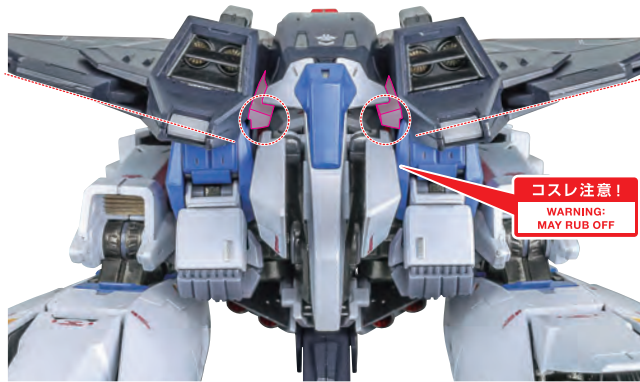


コスレ注意！

**WARNING:
MAY RUB OFF**


※ここを押しながら
小翼を展開します。



26

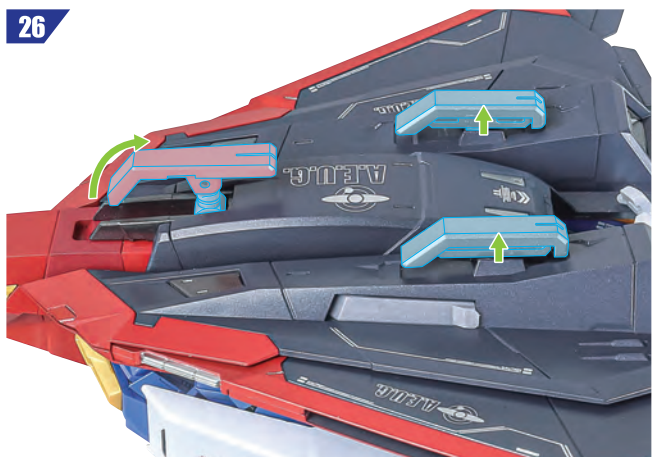


※WRサポートで画像の位置を支えます。

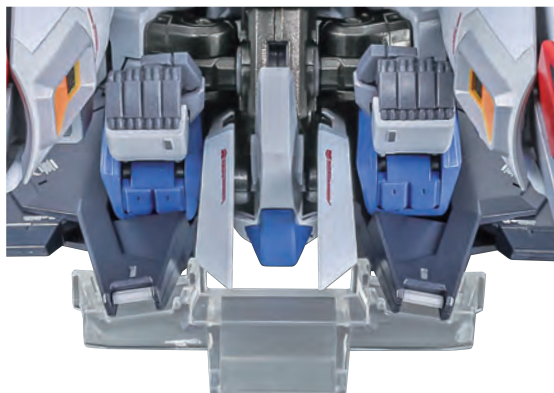


27




※画像のようになります。

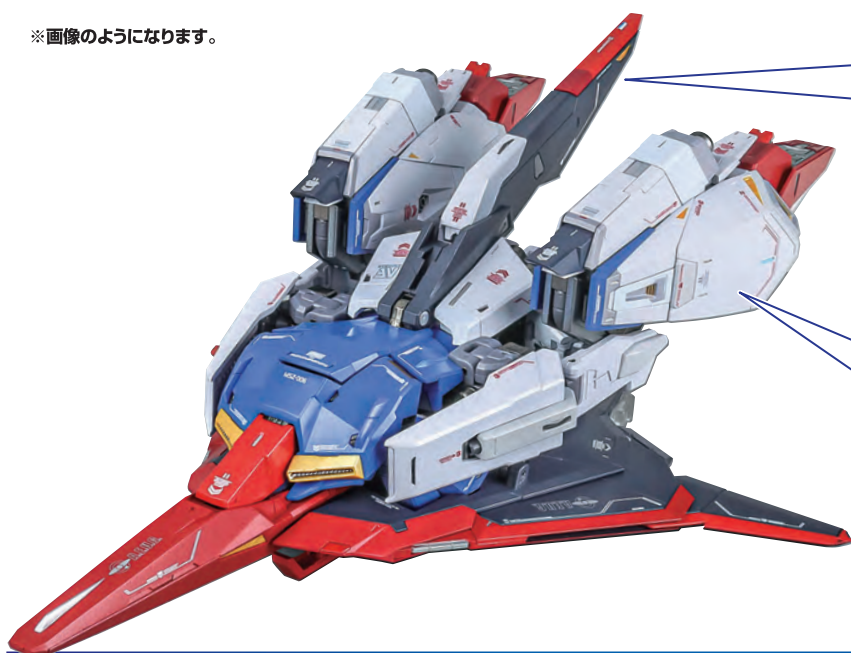

※スタビライザー上部をスライドさせると、パーニアがせり出します。

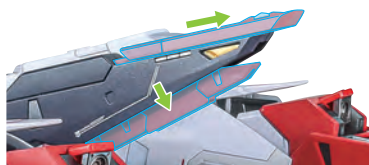


※すね外装のエアブレーキを開くことができます。

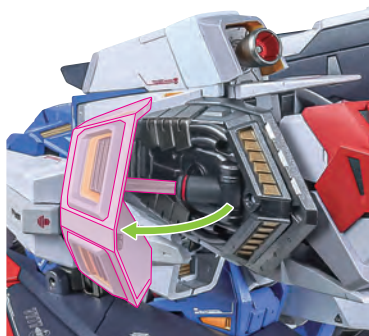


1

破損に注意！
WARNING:
DELICATE


※右の画像のように
スタビライザーが下がっていると
ライフルが取り付けられないので
まっすぐに調整してください。

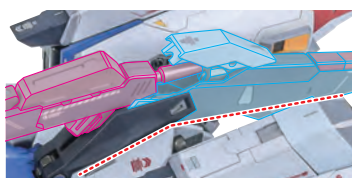



コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF

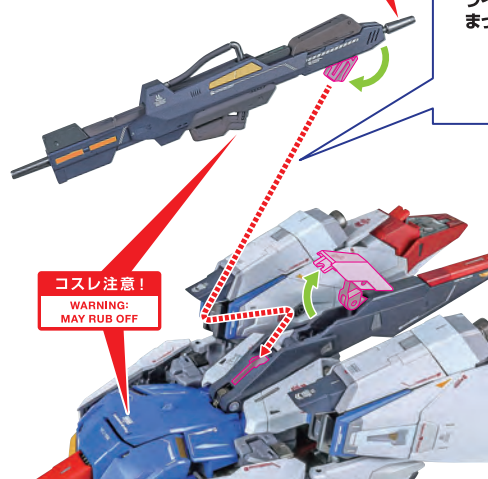



※外す際は、カバーを開いてスタビライザーを下げると、連動してライフル後部が浮き上がります。

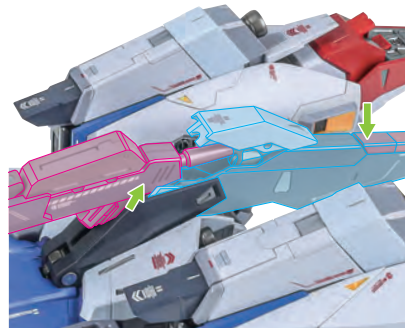

2

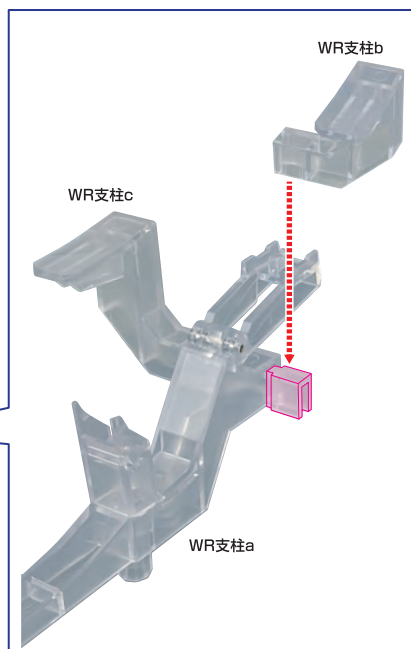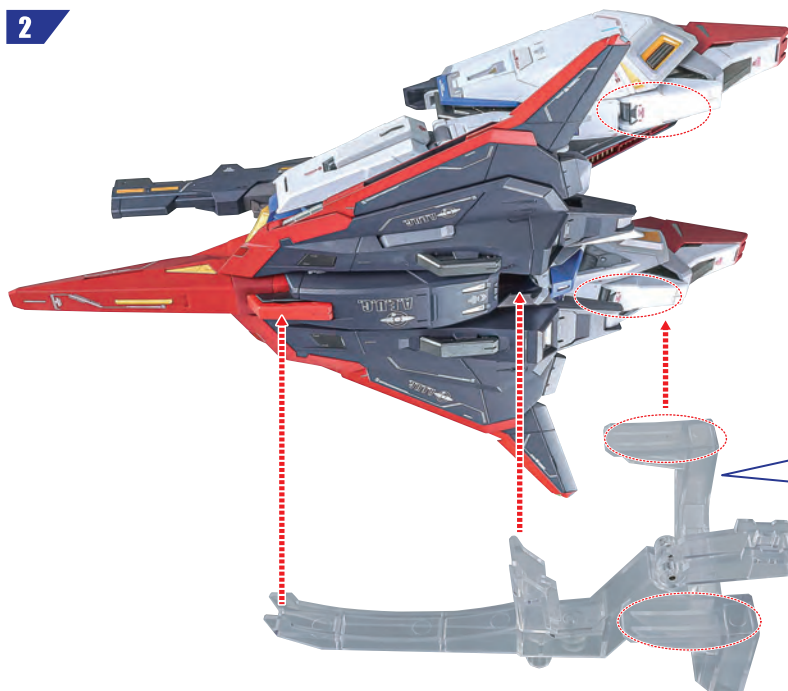


3

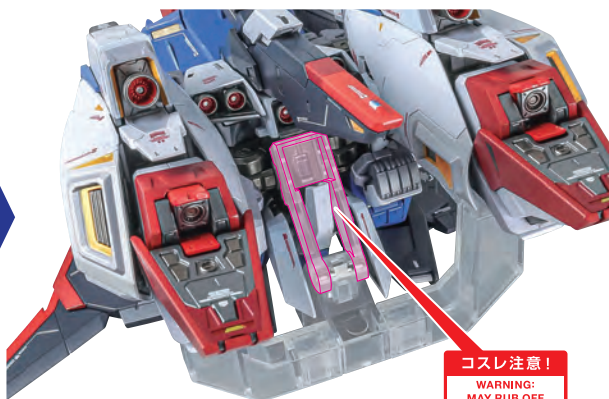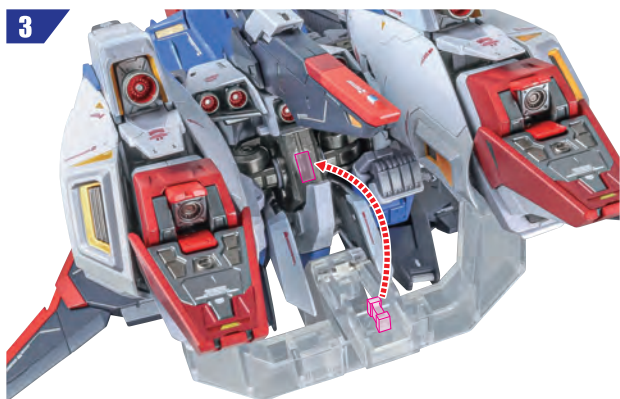

コスレ注意！

WARNING:
MAY RUB OFF

4

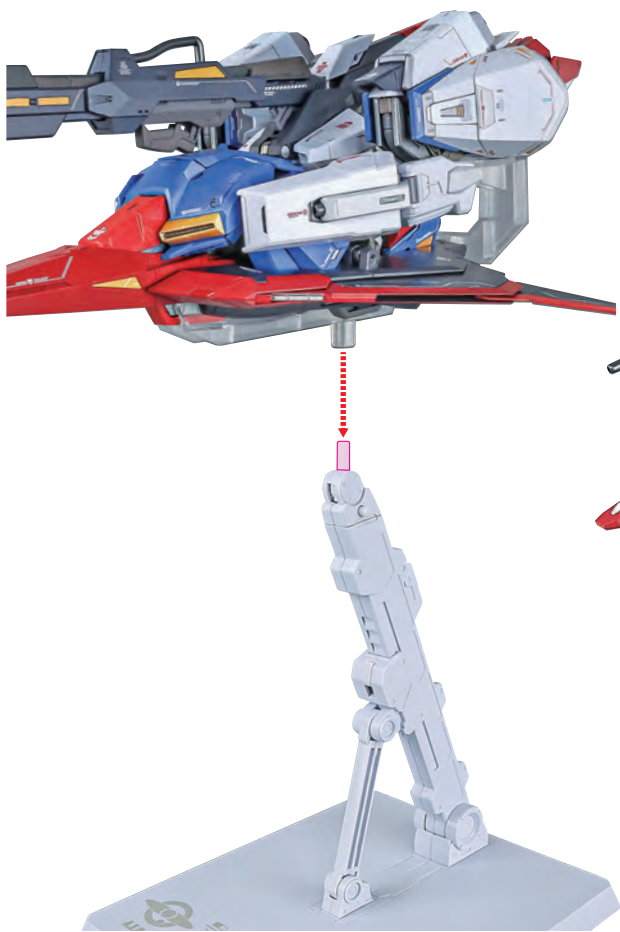

※画像のようになります。


転倒注意！

WARNING : TUMBLE

落下注意！

WARNING : FALL



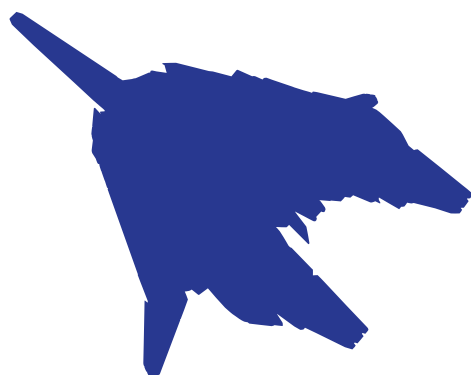

METALBUILD
ZETA GUNDAM